
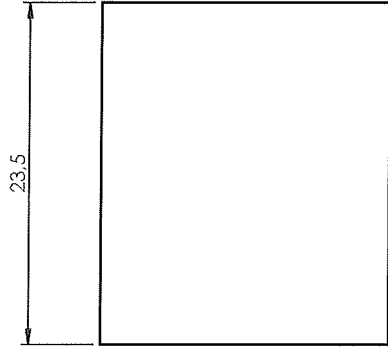


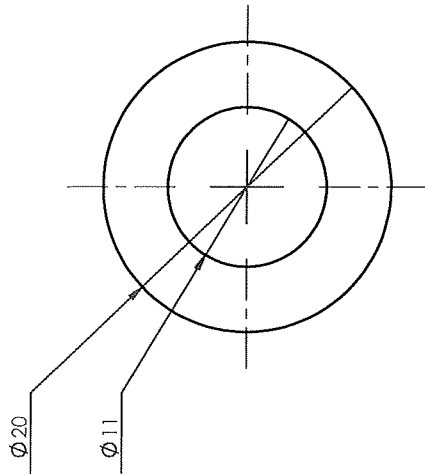

Casser les angles vifs 0,5 à 45° mini / Break sharp edges 0,5 and 45° min

Information sur la pièce / Piece information		Tolérances générales / General tolerances	
Matière / Material : ACIER 40 g		Usinage / Machining : ISO 2768-mk	
Traitement / Heat traitement :		Tolerie / Sheet metal : ISO 2768-mk	
Protection / Coating : PEINTURE		Mécano-Soudure / Mechanical Welding : NFE 86 050 B	
Teinte / Color : RAL 8019 SATINE		Etat de surface / Surface finish : RA -	

Ce dessin est notre propriété. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation. (loi de mars 1902). / This drawing is our property. It can not be communicated or reproduced without our permission. (Act of March 1902).

A	04/07/2019	EDITION ORIGINALE		FRB	
INDICE	DATE	DESCRIPTION MODIFICATION		Emis et vérifié par	Approuvé par
Format / Sheet A4		Echelle / Scale 2:1		AUVENT	
	Europe		USA	Entretoise	
Unité / Unit MMGS	Feuille / Sheet 1/1		PL-AASCF010-AV00-009-A		